





DODATKI

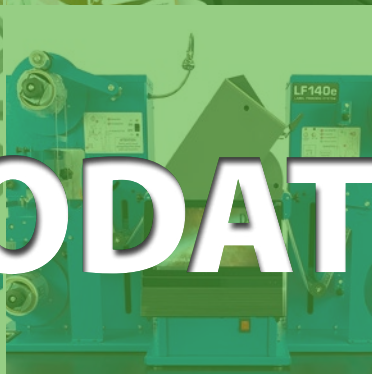

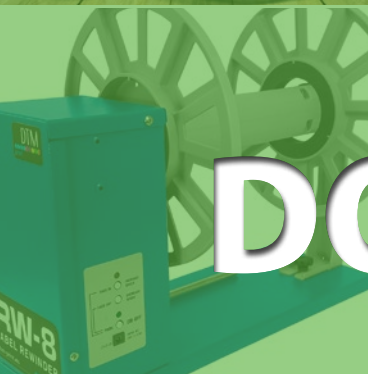

Sistem za dodelave etiket DTM Print



S sistemom za dodelavo etiket DTM Print lahko



laminiranje, rezanje in še več

z sistem DTM LF140e



nalepite etikete na izdelek

s serijo AP



odvijanje in previjanje

s serijo navijalnikov DTM Winder



LF140e

LABEL FINISHING SYSTEM



Narejeno v EU
s podaljšano
3-letno garancijo



Prilagodljivost
Reže vse velikosti in oblike



Hitrost rezanja
Max. 600 m/s
v vseh smereh



Odpornost
Plastificiran nanos podaljša
življenjsko dobo etiketi

Digitalni sistem za dodelavo etiket za kratke in srednje naklade etiket

DTM LF140e je kompakten, takoj pripravljen sistem za končno obdelavo, ki olajša postopek zaključne obdelave vaših rol etike. Odvijanje, plastificiranje, digitalno izrezovanje, odstranjevanje odpadne matrice, rezanje in previjanje končnih rol – vse skupaj v zmogljivem aparatu, katerega nastavite in pripravite na nalogo v le nekaj minutah.

Za razliko od drugih sistemov ima LF140e optični senzor za prepoznavanje črne marke prek integrirane kamere in LED reflektorja, ki zagotavlja natančno ponavljajočo se natančnost tudi pri kompleksnih rezih.

Sistem je opremljen s krmilno enoto z velikim, 11,6-palčnim zaslonom na dotik. Vsebuje tudi USB, Ethernet in tudi WLAN izhode za dostop do zunanjih opravil rezanja

Glavne lastnosti

- ▶ Konstrukcija odprtega okvirja – enostavno nalaganje medijev z odprto sprednjo stranjo
- ▶ Ultrazvočni nadzor napetosti medija – pomeni, da noben premični senzorski del ne odpove
- ▶ Zaznavanje kamere – večja natančnost in hitrost rezanja
- ▶ Proizvodnja praznih etiket – pretvorba praznih zalog v role v obliki matrice za naknadno tiskanje
- ▶ Pritisni valj za matriko – preprečuje zagostitev medijev na kompleksnih oblikah matrike s sploščitvijo materiala za sprejem
- ▶ Pomoč na daljavo – če je povezan z internetom, DTM Print ponuja spletno podporo in oddaljeno nadgradnjo programske opreme



Kaj je priloženo ?

- ▶ Popolnoma opremljen in pripravljen sistem LF140e
- ▶ Jekleni delovni pult z nameščenimi kolesi za premikanje
- ▶ Navodila za uporabo

Več informacij

Poskenirajte QR kodo in si oglejte vse predstavne video posnetke.

Obiščite spleto stran dtm-print.eu.




LF140e

LABEL FINISHING SYSTEM



Stiskalni valj za odpadke
Stiskalni valj pripomore k tanjšemu zvitku.



Odstranjevanje matrice



Rezanje podlage
S pomočjo 6 nožev lahko sistem razreže material v končne role.




Previjanje etiket

Robusten jekleni delovni pult na kolesih

45 mm x 45 mm x 1,5 mm varjen okvir s prašnim premazom.

11,6-palčni zaslon na dotik
Temelji na sistemu Windows 10 z razširjeno povezljivostjo: 6 x USB 2.0/3.1, RJ-45 1 GB Ethernet in WLAN.

LED reflektor

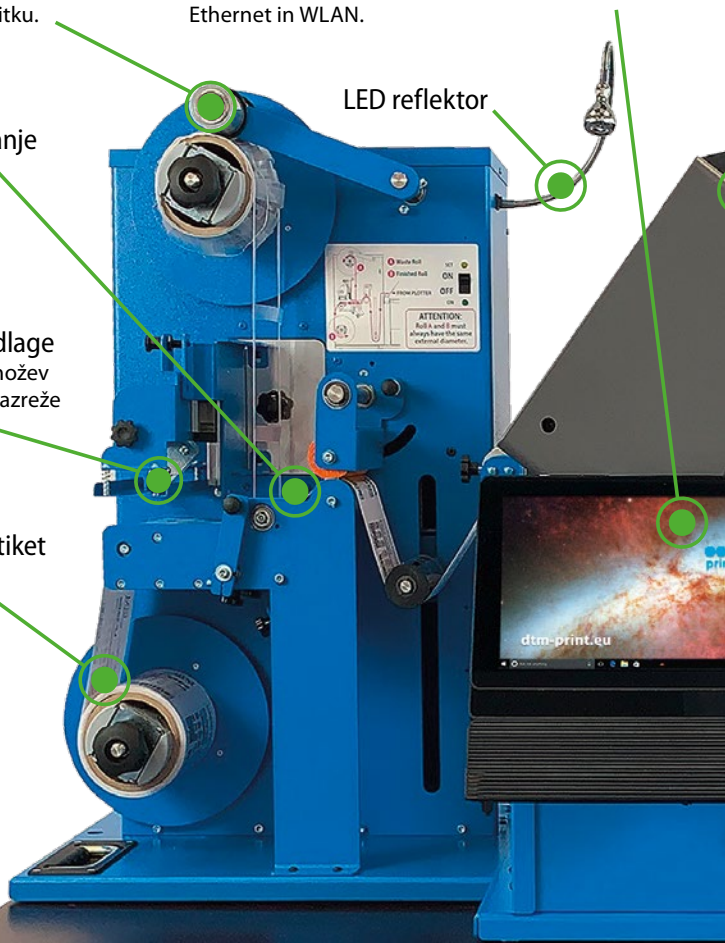




Digitalno izrezovanje
Z največjo hitrostjo rezanja 600 mm/s in rezalno silo do 450 gf za natančne rezultate.



Plastificiranje
Možnost nanosa zaščitne folije za zaščito etiket pred okoljskimi vplivi, lahko pa nanese tudi posebne dodatne sloje za dodaten zaključek etiket.



Nadzor napetosti medija
Meri zunanji premer role in napenja podlago.



Podajanje role
Tiskani mediji zahtevajo vtisnjeno črno marko (2 mm x 2 mm ali 4 mm x 4 mm), nepotiskane medije je mogoče rezati neprekinjeno.

Trdna lesena polica
Spodnja odlagalna polica iz 15 mm večslojne plošče z blok sitotiskom.

Tehnične specifikacije – Glej priloženo tabelo

	LF140e LABEL FINISHING SYSTEM
Širina medija	100 mm - 140 mm (3,93" - 5,51")
Max. debelina medija	0,23 mm (0,05 mil)
Max. širina reza	122 mm (4,8")
Max. hitrost rezanja	600 mm/s (24"/s) v vseh smereh
Dolžina etikete	10 mm - 350 mm (0,39" - 13,77")
Min. širina reza	19 mm (0,75")
Število nožev	Max. 6
Velikost role (Vhod & Izhod)	Do 200 mm (7,78") OD z 76,2 mm (3") ID
Opozorilne lučke	Priključeno, Stop/Go
Nadzor	Integriran 11,6" računalniški zaslon na dotik
Priključna moč	100-240 V AC (50/60 Hz)
Poraba energije	V mirovanju: 29 W Povprečno: 60 W
Certifikati	UL, UL-C, CE, FCC Class A, RoHS, UKCA
Teža	LF140e: 105 kg Delovni pult: 49 kg Skupaj: 210 kg
Dimenzije (Širina x Višina x Premer)	LF140e: 116 cm x 68 cm x 78 cm Delovni pult: 124 cm x 79 cm x 88 cm Transportna paleta: 137 cm x 93 cm x 101 cm
Priloženo	LF140e Sistem za zaključno obdelavo etiket (sestavljen), dva večna-menska delovna pulta, jekleni delovni pult na kolesih, vgrajeni 12" osebni računalnik z zaslonom na dotik, orodje za kalibracijo, navodila za uporabo, priključni kabel
Garancija	36 mesecev* (po registraciji izdelka, za naprave, kupljene v državah članicah EU/EFTA in UK)
Proizvajalec	DTM Print GmbH

* Garancija na obrabljive dele 1 leto.

LF140e

Plotter

LABEL FINISHING SYSTEM

Hitrost linearnega reza	Odvisno od kompleksnosti oblike
Nastavljiva moč rezanja	4,41 N (450 gf) v 38 korakih
Natančnost reza	± 0.3 mm (0.012")
Pogon	Digitalni servo pogon
Funkcija testa reza	DA
Prepoznavanje črne marke	Kamera za prepoznavanje črne marke velikosti 2 mm x 2 mm ali 4 mm x 4 mm
Kontrolni zaslon	Grafični LCD zaslon z osvetlenim ozadjem (240 x 128 pik)
Sposobnost rezanja	Tiskani in prazni mediji
Podatkovni vmesnik	USB 2.0, Ethernet
CPU	32-bit-na CPU
Vmesnik in programska oprema	DTM Print LF140e programska oprema za zaključevanje etiket
Certifikati	UL, UL-C, CE, FCC Class A, RoHS, UKCA
Proizvajalec	Graphtec

AP-Series

LABEL APPLICATORS



Kompaktna velikost
primerna za delovne pulte
in mize



Na voljo modeli
za lepljenje na ravne in okrogle
površine embalaže



Hitrost lepljenja
Do 1.500 kosov embalaže na uro



Tipi etiket
Možno je lepljenje vseh tipov
etiket, tudi prozorne etikete

Natančno lepljenje – hitro in enostavno

Aplikatorji etiket so osrednja komponenta sistemov za etiketiranje v embalažni industriji in pomagajo povečati vašo proizvodno zmogljivost. Aplikatorji se uporabljajo za nanašanje in lepljenje samolepilnih nalepk v številnih različnih aplikacijah. Ezetikete in identifikacijske nalepke se s pomočjo aplikatorja namestijo enostavno, naravnost, brez gub ali drugih hib na točno želenem mestu, kar daje končnim izdelkom visoko profesionalen videz.

Znano je, da bolje kot bodo videti vaše etikete videti, več jih boste prodali. Pomembno je tudi, da so etikete tudi natančno nalepljene.

S hitro nastavitvijo in enostavnim upravljanjem aplikatorjev za etikete serije AP se znatno poveča zmogljivost lepljenja etiket na embalažo, kar je mogoče na aplikatorju nastaviti – koliko kosov embalaže bo polepljenih v eni uri. S svojo kompaktno velikostjo se AP aplikatorji prilegajo večini miz in delovnih pultov in so izdelani iz trpežne pločevine in jekla, kar omogoča dolgo življenjsko dobo izdelka.



Aplikator DTM AP380e je opremljen tudi s previjalnikom matrice (za organizirano proizvodno linijo).

Aplikatorji za etikete serije AP so popolni dodatki za skoraj vse role etiket, vključno s prozornimi etiketami, ne glede na tehnologijo tiskanja.

Pospešite svojo proizvodnjo in prodajte več svojih izdelkov:

1. Vstavite rolo etiket in nastavite vodila.
2. Embalažo postavite v stroj.
3. Povlecite potisno roko / pritisnite nožno stikalo / gumb in vaša etiketa je nalepljena.

Kaj je priloženo?

- ▶ Aplikator za etikete
- ▶ Navodila za uporabo

Več informacij

Skenirajte kodo QR in si oglejte vse videoposnetke, povezane z aplikatorji.



Obiščite spleto stran
dtm-print.eu.

AP-Series

LABEL APPLICATORS



AP550e – aplikator etiket za embalažo z ravno površino

Etikete lahko nameščate s hitrostjo do 500 zabojnikov na uro.

Glavne lastnosti

- ▶ Namenjen je lepljenju na ravne površine kot so pravokotne ali številne stožčaste steklenice, škatle, paketi, vrečke, vrečke, pokrovi in drugo
- ▶ Dovod zraka ni potreben (brez dragih, hrupnih zračnih kompresorjev, ki zahtevajo vzdrževanje)
- ▶ LED zaslon z vgrajenim števcem

Možna sprememba

Za vse neenakomerno oblikovane ali zelo majhne posode, ki bi jih težko držali med etiketiranjem, priporočamo prilagojeno držalo. To lahko naredite sami, z ustreznimi materiali ali dodatno kupite držalo, ki smo ga razvili z našim znanjem in dolgoletnimi izkušnjami. Ne oklevajte in nas kontaktirajte glede pravega držala za embalažo za aplikator AP550e.



S pomočjo vgrajenega LED zaslona lahko uporabnik sam nastavi razmak med etiketami, v spomin lahko shranite do devet različnih tipov embalaže in spremljate število nanešenih etiket.

AP360e – aplikator za lepljenje etiket na okroglo embalažo

Etikete lahko nanašate s hitrostjo do 1.200 zabojnikov na uro.

Glavne lastnosti

- ▶ Opremljen s previjalcem podlage, ki samodejno previje odpadno podlogo, s čimer ohranja proizvodno linijo čisto in organizirano
- ▶ Vkllop z gumbom ali nožnim stikalom
- ▶ Omogoča dva načina zaustavitve, ki zaustavita podajanje embalaže takoj ali z zakasnitvijo po namestitvi etikete

AP360e je osnovni model, ki uporablja posamezne etikete naenkrat.



DTM AP380e – aplikator etiket z navijalnikom linerjev

Uporabljajte etikete s hitrostjo do 1.500 zabojnikov na uro.

Ključna dejstva

- ▶ Opremljen je z navijalnikom za previjanje podloge, ki samodejno previjanje odpadne podloge, s čimer je proizvodna linija čista in organizirana
- ▶ Deluje z gumbom ali nožnim stikalom
- ▶ Omogoča dva načina zaustavitve, ki zaustavita posodo takoj ali z zamikom po nanosu etikete

AP380e je napreden model, 30 % hitrejši od aplikatorja AP360e in na en kos embalaže nanese dve različni etiketi s spremenljivim razmakom, kar je popolno za označevanje embalaže, kakršno se uporablja za npr. vinske steklenice. Vključen je tudi vgrajen števec LED, pomnilnik za do devet razmakov med etiketami od spredaj proti zadaj ter vgrajen previjalec etiket.



Vsi smo različni in tako so različni tudi izdelki, na katere želimo nalepiti etikete. Zato ne oklevajte in nas kontaktirajte, da skupaj izberemo izdelek, ki bo ustrezal vašim željam in zahtevam.

Tehnične specifikacije – Glej priloženo tabelo

	AP 550e LABEL APPLICATOR
Število etiket na sprožilec	1
Hitrost	Doo 500 kosov embalaže na uro
Oblika embalaže	Ravna ali večkrat zložena
Premer embalaže	0,05 mm - 203 mm (0,002" - 8")
Širina embalaže	19 mm - 310 mm (0,75" - 12,2")*
Višina embalaže	0,05 mm - 203 mm (0,002" - 8")**
Širina etikete	19 mm - 101,6 mm (0,75" - 4")
Višina etikete	19 mm - 152,4 mm (0,75" - 6")
Velikost role	Do 203 mm (8") OD z navitim ID-jem od 50,8 mm do 76,2 mm (2" do 3"), izrezana z odstranjenimi odpadki, črno marko ali režo (jasne oznake zahtevajo črno marko)
Tip senzorja	Optični senzor
Opozorilne lučke	LED zaslon z vgrajenim števcem (gor / dol) in pomnilnikom za shranje posle
Nadzorne funkcije	Mode, Recall/Reset, Up, Down
Priključna moč	100-240 V AC (50/60 Hz), 12 V DC, 5,0 A
Poraba energije	V mirovanju: 4,2 W Povprečno: 20 W
Certifikati	UL, UL-C, CE, FCC Class A, RoHS, UKCA
Teža	10,9 kg
Dimenzije (Širina x Višina x Premer)	305 mm x 541mm x 256 mm - 391 mm
Razmak med etiketami	Priporočeno: 3 - 6 mm
Tip etikete	Izrezana, z odstranjenimi odpadki
Debelina podlage	50,8 - 254 µm (gladkost bo vplivala na podajanje - podlaga, ki je preveč spolzka ali pretanka, bo zdrsnila skozi pogonske valje)
Etiketa + debelina lepila	127 - 381 µm
Smer previjanja	Odvijanje na ven – glejte tabelo s primeri položajev spodaj (položaj 3 ali 4 za večino tipov embalaže)
Priloženo	AP550e Aplikator za etikete, navodila za uporabo, priključni kabel
Garancija	36 mesecev (po registraciji izdelka, za naprave, kupljene v državah članicah EU/EFTA in UK)
Proizvajalec	Primera Technology, Inc.

* Embalaža lahko visi nad podlago s sprednje ali druge strani.

** Embalaža, krajša od 20,3 mm bo potrebovala dodatne nosilce.

AP360e

LABEL APPLICATOR

AP380e

LABEL APPLICATOR

1	1 ali 2 – nazaj ali naprej
101 mm/s ali do 1.200 kosov embalaže na uro	152 mm/S ali do 1.500 kosov embalaže na uro
Ovalna ali večkrat zložena	
15 mm - 170 mm (0,6" - 6,7")	
25,4 mm - 238 mm (1" - 9,4")	
15 mm - 170 mm (0,6" - 6,7")	
19 mm - 209 mm (0,75" - 8,25")	
19 mm - 609.6 mm (0,75" - 24")	
Do 203 mm (8") OD z 50,8 mm do 76,2 mm (2" do 3") ID navita, izrezana	
Mehanski senzor	
-	LED zaslon z vgrajenim števcem (gor / dol) in pomnilnikom za shranje posle
Nožmno stikalo	Nožno stikalo, Gumb „Potisni“, Mode, Recall/Reset, Up, Down
100-240 V AC (50/60 Hz), 12 V DC, 5,0 A	
Idle: 1,6 W Average: 20 W	
UL, UL-C, CE, FCC Class A, RoHS, UKCA	
7,26 kg	9,07 kg
340 mm x 226 mm x 328 mm	340 x 226 x 508 mm
Priporočeno: 3 - 6 mm	
Izrezana, z ali brez odstranjenih odpadkov	
50,8 - 254 µm (gladkost bo vplivala na podajanje - podlaga, ki je preveč spolzka ali pretanka, bo zdrsnila skozi pogonske valje)	
127 - 381 µm	
Odvijanje na ven – glejte tabelo s primeri položajev spodaj (položaj 3 ali 4 za večino tipov embalaže)	
AP360e Aplikator za etikete, navodila za uporabo, priključni kabel	DTM AP380e Aplikator za etikete, navodila za uporabo, priključni kabel
36 mesecev (po registraciji izdelka, za naprave, kupljene v državah članicah EU/EFTA in UK)	
Primera Technology, Inc.	DTM Print GmbH

DTM Previjalci rol etiket



Hitrost navijanja

Nastavljiva, do 30 m/min



Širina role

do 220 mm



Samodejna zaustavitev

Ko pride do konca previjanja
ali do kake druge prekinitve



Stikalo za smer navijanja

Notranja ali zunanja stran

Preprosto navijanje role etiket

Previjalci DTM Print olajšajo odstranjevanje in navijanje rol etiket z veliko količino. Role etiket ni več potrebno previjati ročno. S previjalci DTM Print lahko podvojite svojo zmogljivost lepljenja etiket.

Glavne lastnosti

Previjalci so združljivi s skoraj vsakim tiskalnikom za etikete, ne glede na tehnologijo tiskanja. Serija previjalcev DTM Winder vključuje naslednje modele:

- ▶ DTM RW-4 Label Rewinder
- ▶ DTM RW-7 Label Rewinder
- ▶ DTM RW-8 Label Rewinder

Stranska vodila vseh **DTM previjalcev etiket** zagotavljajo optimalno vzporedno, tesno in ravno navijanje, kar je bistveno za nadaljnjo obdelavo, npr. v enoti za etiketiranje. Ni vam treba več delati ročno!

Naložite do 220 mm široko rolo etiket in podvojite zmogljivost odvijanja. Pri večjih rolah etiket so običajno nižji stroški na etiketo in takšne role etiket prihranijo čas, saj se cikel ponovnega navijanja skrajša.

Vsi trije modeli (RW-4, RW-7 in RW-8) delujejo tudi kot odvijalci!

Kaj je priloženo?

- ▶ Previjalec etiket
- ▶ Adapterji za jedro 1,5", 2" in 3" (samo pri modelih RW-4/RW-7)
- ▶ Navodila za uporabo

Prilepite natisnjen izpis na jedro in spustite roko ter začnite z delom. Vaše etikete bodo previte in popolnoma poravnane ter ravno prav napete za naknadno nanašanje z aplikatorjem.

Previjalec DTM UW-4 je pasivni odvijalec in deluje brez priklopa na električno omrežje in je samostojec.

Primeren za uporabo, če želite povečati kapaciteto odvijanja na role širine do 114,3 mm.



Pasivni odvijalec DTM UW-4 je dobavljiv v kombinaciji s tiskalnikom na folije DTM FX510e.

Več informacij

Skenirajte kodo QR in si oglejte vse videoposnetke, povezane s previjalci etiket.

Obiščite spleto stran **dtm-print.eu**.



RW-4 RW-7

LABEL REWINDER LABEL REWINDER




Z modularnimi jedri sta previjalca etiket RW-4 in RW-7 podjetja DTM Print vaša nepogrešljiva spremljevalca za potek dela, ki prihrani čas.

Glavne lastnosti

- ▶ Adapterji modularnih jeder
- ▶ Barvni LED zaslon, ki prikazuje fazo delovanja
- ▶ Uporaben kot navijalec in odvijalec z enostavnim preklopom iz načina „Face-in“ v „Face-out“
- ▶ Gumirana roka privlači prah in ga zadrži pred površino etikete
- ▶ Nastavljiva hitrost navijanja do 355 mm/s



Naložite rolo širine do 178 mm na RW-7 ali rolo širine do 120 mm na RW-4, navito na notranjo ali na zunanjo stran. Roka lahko drži težo role do 5 kg, z adapterji jedra pa je naprava še bolj prilagodljiva. Preprosto spremenite širino jedra z 1" (brez adapterja) na 1,5", 2" ali 3".

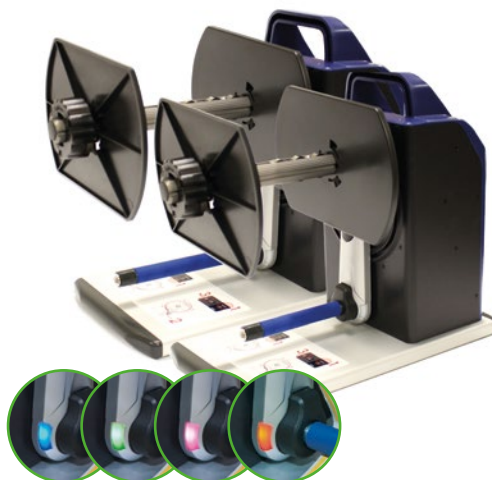

Navijanje noter
(etiketa na notranji strani)




Navijanje zunaj
(etiketa na zunanji strani)

Previjalec etiket RW-8 podjetja DTM Print je vaš popoln pripomoček za zahtevna opravila. S svojo trdno kovinsko konstrukcijo nudi podporo za težje role etiket.

Glavne lastnosti

- ▶ Podpira do 250 mm širine s težo role do 8 kg
- ▶ Nadzorna plošča omogoča uporabniku nastavitve omejitve hitrosti in smeri previjanja
- ▶ Nastavljiva hitrost navijanja do 500 mm/s
- ▶ Podporna roka v obliki črke L omogoča uporabo težkih in širokih rol etiket
- ▶ Uporaben kot navijalec in odvijalec z enostavnim preklopom iz načina „Face-In“ v način „Face-Out“

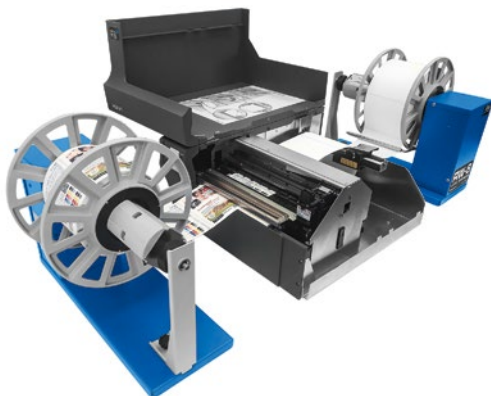

Nadzorna plošča



Podporna roka v obliki črke L

Previjalec etiket RW-8 dopolnjuje serijo navijalcev DTM Print v zgornjem obsegu za role širine do 220 mm. Za težke in zelo široke role je priložena podporna roka v obliki črke L, ki jo je po potrebi mogoče namestiti v nekaj sekundah.



Tehnične specifikacije – Glej priloženo tabelo

	RW-4 LABEL REWINDER	RW-7 LABEL REWINDER
Hitrost navijanja	Do 355 mm/s (14"/s)	
Max. širina role	120 mm (4,72")	177,8 mm (7")
Max. premer role	203,2 mm (8")	152,4 mm (6")
Max. teža role	5 kg	
Premer jedra	Brez jedra, 25,4 mm (1"), 38,1 mm (1,5"), 50,8" (2"), 76,2 mm (3")	
Opozorilne lučke	Vključeno, Najvinaje, Opozorilo	
Kontrolne lučke	Vključeno, Preklop smeri navijanja (Notranja/Zunanja stran etikete), kolo za nastavljanje hitrosti	
Priključna moč	100-240 V AC (50/60 Hz), 24 V DC, 2 A	
Poraba energije	V mirovanju: 3,95 W Povprečno: 13,3 W	V mirovanju: 3,8 W Povprečno: 12 W
Certifikati	CE, RoHS, TÜV, FCC Class A, UKCA	
Teža	5 kg	
Dimenzije (Širina x Višina x Dolžina)	180 mm x 303 mm x 349 mm	180 mm x 303 mm x 394 mm
Priloženo	RW-4 Previjalec etiket, adapterji jedra (1,5", 2", 3"), električni priključek, navodila za uporabo	RW-7 Previjalec etiket, adapterji jedra (1,5", 2", 3"), električni priključek, navodila za uporabo
Garancija	36 mesecev (po registraciji izdelka, za naprave, kupljene v državah članicah EU/EFTA in UK)	
Proizvajalec	DTM Print GmbH	

Pomembno: Upogljivost / fleksibilnost / trdnost etikete je pomemben dejavnik za nemoteno navijanje role etiket. Če je etiketa preveč upogljiva, ne glede na debelino, lahko povzroči neenakomerno navijanje, zdrs ali zaustavitev previjalca. Etiketke iz polipropilena, poliestra in vinila so bolj prilagodljive kot papirnate etikete. Če sumite, da je serija etiket preveč prilagodljiva, je priporočljivo, da jih najprej preizkusite na previjalcu, preden se odločite za nakup večje zaloge etiket. Originalne podlage za DTM (Genuine DTM Label Stock) etikete ne drsijo in se ne trgajo, ter ne povzročajo kakih drugih poškodb.

RW-8 LABEL REWINDER	UW-4 PASSIVE UNWINDER
Do 500 mm/s (19,6"/s)	–
220 mm (8,66")	120 mm (4,75")
250 mm (10")	254 mm (10")
8 kg	5 kg
76,2 mm (3")	Works with virtually any roll core bigger than 25,4 mm (1")
Vključeno, Najvinaje, Opozorilo	
Vključeno, Preklop smeri navijanja (Notranja/Zunanja stran etikete), kolo za nastavljanje hitrosti	–
100-240 V AC (50/60 Hz), 24 V DC, 2,5 A	Non-electric
V mirovanju: 1,5 W Povprečno: 3,45 W	–
CE, RoHS, FCC Class B, UKCA	–
9 kg	0,5 kg
600 mm x 450 mm x 360 mm	136 - 193 mm x 194 mm x 252 mm
RW-8 Previjalec etiket, električni priključek, navodila za uporabo	DTM UW-4 Pasivni odvijalec etiket, adapter jedra (3"), navodila za uporabo
36 mesecev (po registraciji izdelka, za naprave, kupljene v državah članicah EU/EFTA in UK)	
DTM Print GmbH	

Poenostavljen proces lepljenja


Tradicionalni proces lepljenja:

1. Oblikujte svojo etiketo
2. Naročite izdelavo serije
3. Potrdite ali izboljšajte izgled svoje etikete
4. Počakajte na dostavo
5. Založite se z vsemi vašimi tipi etiket
6. Nalepite etikete
7. Zavržite neuporabljene etikete



Obdelava s sistemom DTM Print:

1. Oblikujte svojo etiketo
2. Tiskanje na zahtevo
3. Nalepite etikete

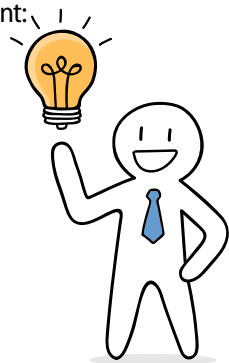

Vaše oblikovanje v operacijskem sistemu Mac ali Windows

Svoje barvne etikete tiskajte na zahtevo

Prednosti:

- ▶ Visoka resolucija barvnega tiska
- ▶ Tiskajte toliko etiket kot jih potrebujete; ni minimalne količine
- ▶ Brez čakanja na dobavo in dodatnih stroškov!
- ▶ Brez odpadnih zalog etiket
- ▶ Kvaliteten tisk grafike, fotografij, teksta in črtnih kod

Natisnite in oblikujte etiketo:

- ▶ Izberete lahko kateri koli program za oblikovanje, ki vam je ljubši
- ▶ Etiket lahko tiskate neposredno iz programa za oblikovanje
- ▶ Uporabite aplikacije za oblikovanje etiket, kot sta NiceLabel ali BarTender, da izkoristite dodatne funkcije, kot so spremenjene predloge, spremenljivi podatki in poljubna vrsta črtne kode





Vaše natisnjene etikete



Nalepke lahko namestite polavtomatsko

Hitro in enostavno:

- ▶ Nastavite vodila
- ▶ Embalažo vstavite na vodila
- ▶ Pritisnite na nožno stikalo ali potegnite roko in vaša etiketa je nalepljena



Vaš izdelek je označen z vašo etiketo



IŠČETE TISKALNIK ZA ETIKETE?

Ponujamo vam najboljšo rešitev
za vaše želje in zahteve!

CELOVIT NASVET?

✉ sales@dtm-print.eu

VEČ INFORMACIJ:

🌐 supplies.dtm-print.eu



Bodite na tekočem in nam sledite v družabnih medijih



DTM Print GmbH
Mainzer Strasse 131
65187 Wiesbaden
Nemčija
+49 611 927770
sales@dtm-print.eu
dtm-print.eu

