



# RW-8 LABEL WINDER

## DTM RW-8 Avvolgitore di etichette

Avvolgitore di etichette bidirezionale per una larghezza fino a 220 mm (8,6")

L'avvolgitore di etichette RW-8 della DTM Print è l'aggiunta ideale per lo svolgimento e avvolgimento di bobine con un diametro maggiore. Con una larghezza fino a 220 mm, completa la gamma degli avvolgitori RW della DTM Print.

Le pulegge di trasmissione laterali garantiscono un riavvolgimento parallelo e ben teso, il quale è il miglior presupposto per ulteriori lavorazioni come con l'etichettatrice.

Un comando a microprocessore integrato permette l'impostazione della velocità ed anche della direzione di avvolgimento, grazie a dei tasti di controllo. Così l'RW-8 diventa un avvolgitore universale per quasi tutti i sistemi di stampa, che sia termico, a getto d'inchiostro o laser.

Una costruzione di metallo solido con braccio di sostegno installabile per bobine particolarmente pesanti, garantisce una lunga durata.



RW-8 come avvolgitore

RW-8 come svolgitore

Utilizzo con la LX2000e  
(stampante non inclusa nella dotazione)



## Specifiche tecniche

Larghezza massima rotolo etichette:	220 mm (8,66")
Diametro esterno:	250 mm (10")
Velocità di avvolgimento:	Max. 30 m/min
Dimensione anima:	76,2 mm (3")
Peso rotolo di etichette:	Max. 8 kg
Riavvolgimento Etichette:	Interno/Esterno
Potenza:	100-240 V AC a 24 V DC 2 A
Peso:	9 kg
Dimensioni:	600 mm x 450 mm x 360 mm
Corpo:	Acciaio con verniciatura a polvere
Conservazione:	0-40 °C
Umidità:	35% max. 70% R.H.
Certificazioni:	CE, RoHS, WEEE
Compatibilità con RW-8:	LX600e, LX610e, LX910e, LX1000e/LX2000e
Garanzia:	36 mesi
Produttore:	DTM Print GmbH

**Nota importante:** La flessibilità/rigidità dell'etichetta è un fattore importante per il buon trasporto dei rotoli di etichette nell'avvolgitore. Se l'etichetta è troppo morbida e flessibile, non importa lo spessore, può causare l'avvolgimento irregolare, slittamento, o l'arresto del riavvolgitore. Il polipropilene, poliestere e le etichette in vinile tendono ad essere più flessibili delle etichette di carta. Se si sospetta che le etichette siano troppo flessibili, si raccomanda che il materiale venga prima testato sul riavvolgitore prima di prendere decisioni di acquisto delle etichette o dell'avvolgitore. I materiali originali DTM Print sono testati, non scivolano né causano alcun danno.

## Caratteristiche

Un avvolgitore esterno offre la possibilità di utilizzare rotoli dal diametro maggiore con la vostra stampante, rispetto al braccio incorporato. Bobine più grandi hanno un prezzo minore per ogni etichetta e fanno risparmiare tempo all'utente.

### Impostazioni di velocità

L'avvolgitore DTM RW-8 dispone di un pannello di controllo, il quale permette d'impostare un limite di velocità nonché la direzione di avvolgimento (etichetta verso l'interno o esterno). Tramite i tasti sarà possibile impostare la velocità massima necessaria, mentre il braccio ballerino adatta la velocità da zero al valore pre-impostato.




### Sostegno per bobine pesanti

La costruzione aperta con l'asse libera permette di caricare e scaricare facilmente. Per bobine pesanti e molto grandi è stato inserito un braccio di supporto addizionale.

### Funzione automatica di fermata

Se una bobina è terminata o se un'altra interruzione della stampa è in atto, l'avvolgitore RW-8 riconosce questo automaticamente e arresta il motore informando l'utente grazie ad un segnale di allarme.

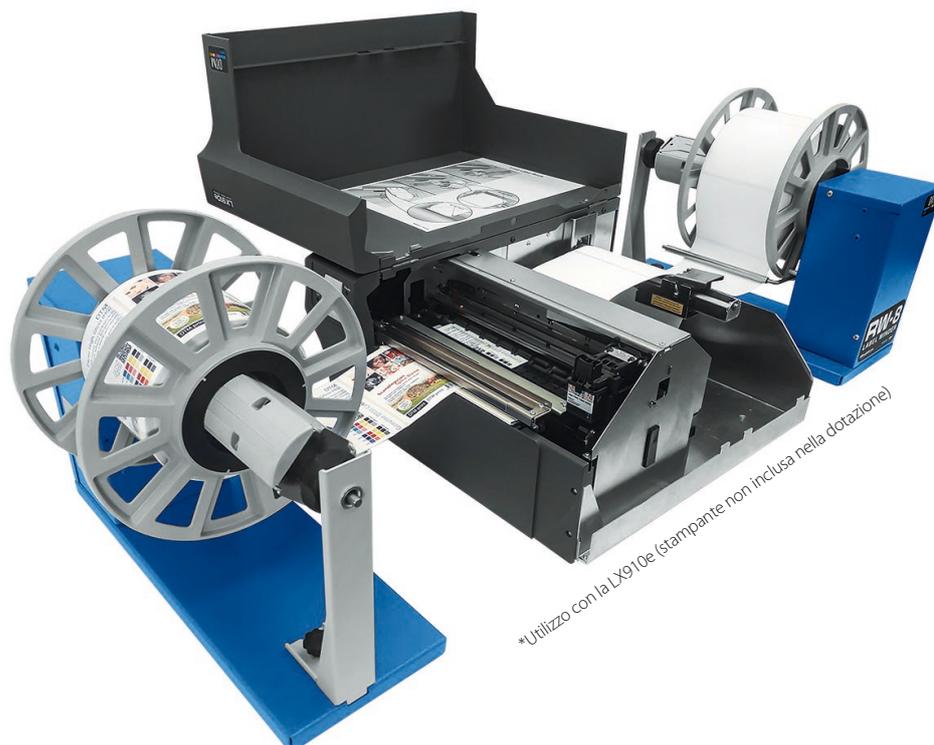

\*Utilizzo con la LX910e (stampante non inclusa nella dotazione)

DTM Print GmbH  
Mainzer Strasse 131  
65187 Wiesbaden  
Germania  
+49 611 92777-0  
sales@dtm-print.eu  
dtm-print.eu

